

# MZ303

## ממטירון זעיר

מתאים לשימושים רבים

כולל אל נגר



MZ303 הוא ממטירון רב-שימושי בעל סביבון ייחודי המבטיח פיזור מים וכיסוי מצוינים. אידיאלי להשקית עצי מטע מתחת לנוף הצמח ולהשקיית צמחי חממה. ניתן לספק עם התקן למניעת נזילות (LPD) לאמינות משופרת ולניהול מים יעיל.

### נתונים טכניים

- לחץ עבודה מומלץ: 15-30 מטר
- תחום ספיקות: 102-34 ליטר לשעה
- טווח קוטר הרטבה: 1.5-12.5 מ"מ
- סינון מומלץ:  
גודל פיה 0.8 מ"מ-1.2 מ"מ: 200 מיקרון (80 מ"מ)  
גודל פיה 1.4 מ"מ-2.3 מ"מ: 500 מיקרון (30 מ"מ)

### מאפיינים

- מתאים לריבוי צמחים מייחורים, הנבטה ויצירת מיקרו-אקלים
- מבנה עמיד עם חיבור ידידותי למשתמש מסוג Bayonet
- עשוי מחומרים איכותיים להפעלה ממושכת בשטח
- פיות מקודדות בשמונה צבעים לזיהוי ספיקות קל
- ניתן להתקנה על יתד 6.0 מ"מ או מוט מתכת

## טבלת ביצועים MZ303 רוטור טווח בינוני 20 מ'

שיעור המטרה (מ"מ לשעה) במרווחי הצבה (מ')			קוטר הרטבה	ספיקה	גודל פיה	צבע פיה
4x4	3x4	3x3	מ'	ל/ש	מ"מ	
	2.8	3.8	5.5	34	0.8	שחור
3.3	4.3	5.8	6.0	52	1.0	סגול
4.8	6.3	8.4	7.0	76	1.2	כתום
6.4	8.5	11.3	7.6	102	1.4	כחול

\* נבדק בתנאי מעבדה בגובה 25 ס"מ מעל הקרקע

### אחידות פיזור


CDU < 75%	75% ≤ CDU < 80%	80% ≤ CDU < 85%	85% ≤ CDU < 90%	CDU ≥ 90%
-----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------

### עמדות MZ303



רוטור טווח  
בינוני

### חיבורים זמינים

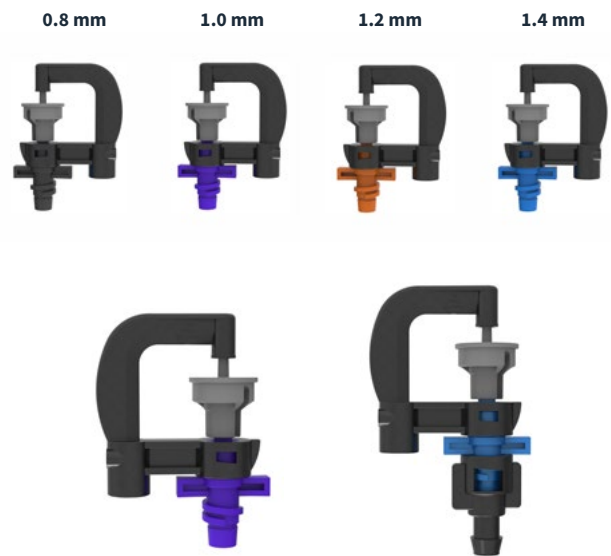

חיבור הברגה  
מהירה

Bayonet חיבור  
נקבה

## טבלת ביצועים MZ303 רוטור טווח גדול 20 מ'

שיעור המטרה (מ"מ לשעה) במרווחי הצבה (מ)									קוטר הרטבה	ספיקה	גודל פיה	צבע פיה
6x6	5x6	4x6	5x5	4x5	3x5	4x4	3x4	3x3	מ'	ל/ש	מ"מ	
	3.4	4.2	4.0	5.1	6.7	6.3	8.4	11.2	9.5	102	1.4	כחול
3.6	4.3	5.4	5.2	6.5	8.7	8.1	10.8	14.4	9.8	130	1.6	צהוב
4.5	5.4	6.8	6.5	8.1	10.8	10.1	13.5	18.0	10.4	162	1.8	ירוק
5.5	6.6	8.3	7.9	9.9	13.2	12.4	16.5	22.0	10.8	198	2.0	לבן
7.2	8.7	10.8	10.4	13.0	17.4	16.3	21.7	28.9	11.4	260	2.3	חום

\* נבדק בתנאי מעבדה בגובה 25 ס"מ מעל הקרקע

## טבלת ביצועים MZ303 רוטור הפוך 20 מ'

שיעור המטרה (מ"מ לשעה) במרווחי הצבה (מ)						קוטר הרטבה	ספיקה	גודל פיה	צבע פיה
3x6	4x5	3x5	4x4	3x4	3x3	מ'	ל/ש	מ"מ	
			3.2	4.3	5.7	9.0	52	1.0	סגול
	3.8	5.1	4.7	6.3	8.4	9.0	76	1.2	כתום
5.7	5.1	6.8	6.4	8.6	11.4	10.0	102	1.4	כחול
7.2	6.5	8.7	8.1	10.8	14.4	10.5	130	1.6	צהוב
9	8.1	10.8	10.1	13.5	17.9	11.5	162	1.8	ירוק
11	9.9	13.2	12.4	16.6	22.1	11.5	198	2.0	לבן
14.5	13.1	17.4	16.3	21.8	29.1	12.5	260	2.3	חום

### אחידות פיזור

CDU < 75%	75% ≤ CDU < 80%	80% ≤ CDU < 85%	85% ≤ CDU < 90%	CDU ≥ 90%
-----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------

### עמודות MZ303



רוטור טווח רחב



רוטור הפוך



חיבור הברגה מהירה

## טבלת ביצועים MZ303 מערפל 20 מ'

מערפל	ספיקה	גודל פיה		צבע
		ל"ש	מ"מ	
2.4	34	0.8	שחור	
2.6	52	1.0	סגול	
3.2	76	1.2	כתום	
3.4	102	1.4	כחול	
4.2	130	1.6	צהוב	
4.6	162	1.8	ירוק	


### מערפל לריבוי - התקנה

- גובה התקנה מינימלי: 1 מ'
- מרווח מקסימלי בין יחידות על שלוחה: 1 מ'
- מרווחים בין שלוחות: 1 מ'
- מרחק שלוחה מקצה שולחן: 10 ס"מ. בין שלוחות 1 מ'

### ערכות מערפל



מערפל

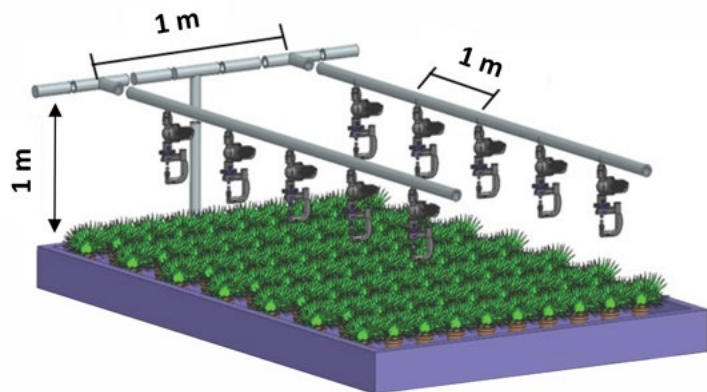

### ליצירת קשר:

[info@metzerplas.com](mailto:info@metzerplas.com)

[metzer-group.com](http://metzer-group.com)



על אף האמור בכל מסמך אחר, (א) כל מידע, נתון, מספר, תיאור או כל תוכן אחר הכלול במסמך זה או אליו מיוחס (ביחד – "המידע") נמסרים אך ורק (i) כפי שהם, כפי זמינותם בלבד, ללא כל מצג, אחריות, התחייבות ו/או חבות מצד מצרפלים ו/או מי מטעמה, ו-(ii) למטרות מידע כללי בלבד, ו-(ב) המידע או כל תוכן הכלול במסמך זה אינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי, המלצה, הכוונה ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליהם ככאלה. בקבלת החלטה, על מקבל או קורא המידע להסתמך אך ורק על חישוביו ובדיקותו העצמאית של המידע, לרבות היתרונות והסיכונים הכרוכים בכך.