

סדרה 300

MZ306

ממטירון מסתובב ללא גשר

חממות, משתלות

השקיה עילית בעלת ביצועים גבוהים



MZ306 הוא ממטירון הפוך ללא גשר, מתאים במיוחד למשתלות ולחממות, בעל פיזור מים אחיד על פני שטח רחב. עמידותו הגבוהה בפני שחיקה ופיזור המים האחיד שלו הופכים אותו לפתרון מצויין עבור השקיה עילית בחממות.

נתונים טכניים

- לחץ עבודה מומלץ: 3-15 מטר
- תחום ספיקות: 61-199 ליטר לשעה
- טווח קוטר הרטבה: 7.5-10 מטר
- דרישות סינון: פיית אפור – 130 מיקרון
פיות ירוק, כתום ושחור – 200 מיקרון

מאפיינים

- השקיה עילית בעלת ביצועים גבוהים: עיצוב ללא גשר מבטיח פעולה ללא טפטוף ומגן על הצמחים.
- עשוי מחומרים איכותיים במיוחד לעמידות מרבית לאורך זמן.
- אחידות הפצת מים מצוינת לתפוקה אחידה גבוהה.
- התקן מניעת דליפות אמין (LPD) מונע טפטוף מים ומונע נזק לצמחים.

טבלת ביצועים MZ306 רוטור הפוך

שיעור המטרה (מ"מ לשעה) במרווחי הצבה (מ)			קוטר הרטבה	ספיקה	גודל פיה	צבע פיה
4x4	3x4	3x3	מ'	ש/ל	מ"מ	
	2.8	3.8	5.5	34	0.8	שחור
3.3	4.3	5.8	6.0	52	1.0	סגול
4.8	6.3	8.4	7.0	76	1.2	כתום
6.4	8.5	11.3	7.6	102	1.4	כחול


* נבדק בתנאי מעבדה בגובה 25 ס"מ מעל הקרקע

אחידות פיזור

CDU < 75%	75% ≤ CDU < 80%	80% ≤ CDU < 85%	85% ≤ CDU < 90%	CDU ≥ 90%
-----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------

Nozzle sizes			
1.14	1.4	1.5	1.8

MZ306 Assembly

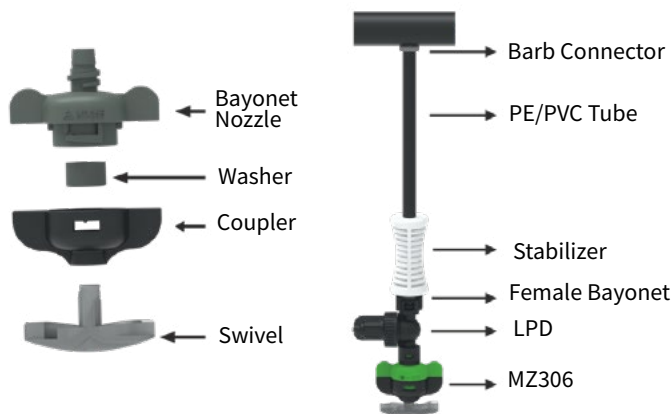

MZ306 with LPD



ליצירת קשר:

info@metzerplas.com

metzer-group.com



על אף האמור בכל מסמך אחר, (א) כל מידע, נתון, מספר, תיאור או כל תוכן אחר הכלול במסמך זה או אליו מיוחס (ביחד – "המידע") נמסרים אך ורק (i) כפי שהם, כפי זמינותם בלבד, ללא כל מצג, אחריות, התחייבות ו/או חבות מצד מצרפסל ו/או מי מטעמה, ו-(ii) למטרות מידע כללי בלבד, ו-(ב) המידע או כל תוכן הכלול במסמך זה אינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי, המלצה, הכוונה ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליהם ככאלה. בקבלת החלטה, על מקבל או קורא המידע להסתמך אך ורק על חישוביו ובדיקותו העצמאית של המידע, לרבות היתרונות והסיכונים הכרוכים בכך.