

Gali PCND

טפטפות ננעצות מווסתות אל-נגר



גידולים: פירות יער | השקיית עצים | גידולי חממה
 יישומים: משתלות | מטעים | חממות | גינון | השקיה בפולסים

Gali PCND היא טפטפת ננעצת מווסתת בעלת מנגנון אל-נגר מתקדם ומנגנון שטיפה עצמית בסוף מחזור ההשקיה – מיועדת לחממות, משתלות, הידרופוניקה ומצעים מנותקים. מנגנון הסגירה האוטומטית של Gali PCND מבטיח כי שלוחות הטפטוף נשארות מלאות במים בין מחזורי השקיה, ומאפשר השקיה מיידית וסימולטנית: השקיה בפולסים.

יתרונות

- טפטפת ננעץ אמינה להשקיה מדייקת עבור גידולים שונים
- מבוך היקפי ראשוני עם מעברי מים רחבים
- טווח רחב של לחצי עבודה לטופוגרפיות וגידולים שונים
- דיאפרגמת סיליקון עבה ועמידה לכימיקלים מבטיחה דיוק וביצועי ויסות לחץ גבוה לאורך זמן
- מבוך וויסות עם מנגנון שטיפה עצמית
- 100% מהטפטפות נבדקות בקו הייצור על ידי מערכת בקרה חזותית מבוססת בינה מלאכותית

מאפיינים

- מנגנון אל נגר אמין וקומפקטי
- מנגנון ויסות מבוך ייחודי ומדויק
- מעברי מים רחבים לאורך המבוך
- שטיפה עצמית בתחילת ובסיום כל מחזור השקיה

אפשרויות הרכבה של GALI PCND

מתאם יציאה אחת



מתאם 2 יציאות



מתאם 4 יציאות



GALI PCND

1.0 ל/ש



2.0 ל/ש



4.0 ל/ש



8.0 ל/ש




Gali PCND



מפרט טכני Gali PCND

סינון מומלץ (מש/מיקרון)	צבע גוף	שטח סינון (מ"מ ²)	מרווח כניסת מסנן (μ)	מידות מבוך ויסות (רוחב*עומק מ"מ)	טווח ויסות (מ')	לחץ סגירה (מ')	ספיקה (ל/ש)
130/120	ירוק	1.44	0.4	0.35X0.32	8-40	2	1.0
	כחול		0.4	0.46X0.3			2.0
	שחור		0.4	0.57X0.4			4.0
	אדום		0.4	0.85X0.6			8.0

עקומת ביצועים

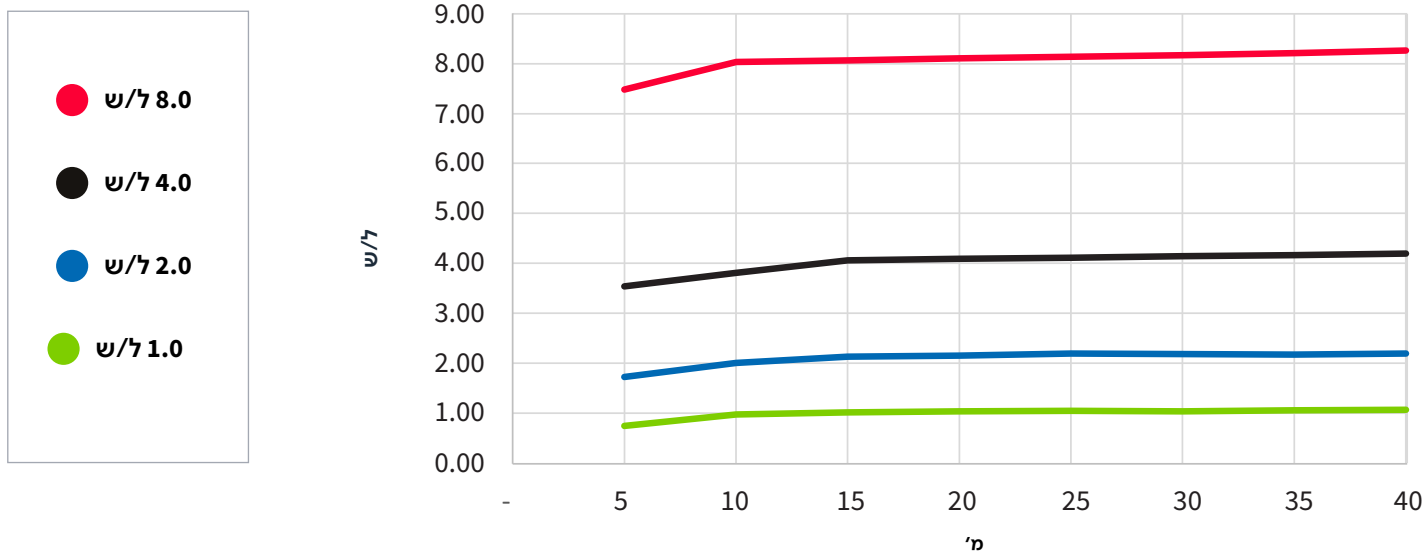


לחץ (מ')							ספיקה (ל/ש)
40	30	25	20	15	10	5	
1.07	1.04	1.04	1.04	1.01	0.97	0.74	1.0
2.19	2.18	2.19	2.15	2.13	2.01	1.74	2.0
4.19	4.14	4.11	4.09	4.06	3.81	3.54	4.0
8.26	8.17	8.14	8.11	8.07	8.03	7.48	8.0

KD בתוך צינור ההשקיה

kd	קוטר פנימי	דגם צינור
0.52	11.15	1210
0.41	13.8	1610
0.21	17.4	2010

נתוני אריזות Gali PCND

מספר טפטפות במכולה "40"	מספר משטחים במכולה "40"	מספר טפטפות במכולה "20"	מספר משטחים במכולה "20"	מספר טפטפות במשטח	מספר קופסאות במשטח	משקל (ק"ג)	מידות	מספר טפטפות בקופסה
11,264,000	44	5,120,000	20	256,000	32	8.6	26X26X54	8,000

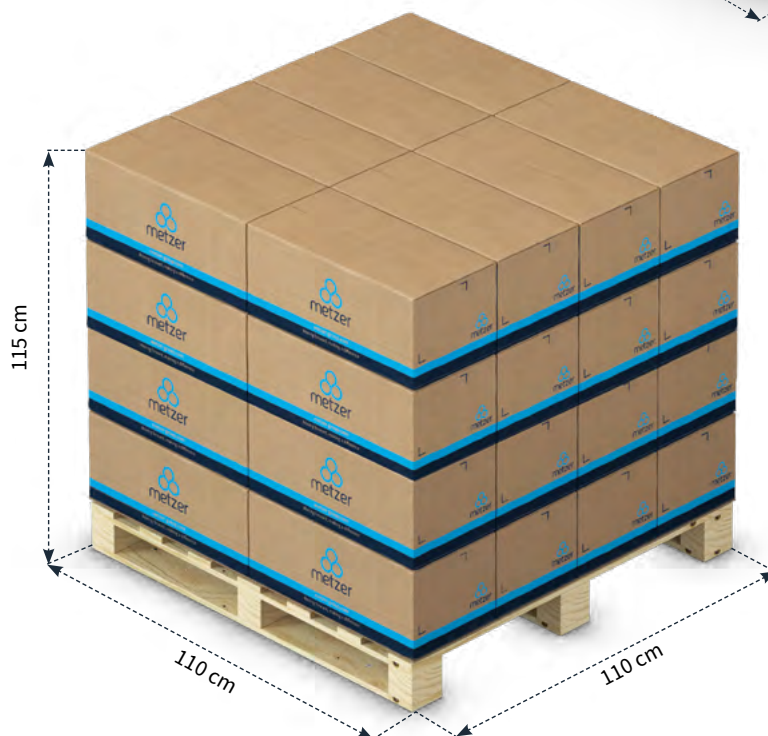

אביזרים נלווים



מ"מ 3*5 PVC\PE צינור



מקלון מבוך זייתי



מוליך טיפה



מתאם יציאה אחת



מתאם זיית חד-כיווני



מתאם שתי יציאות



מתאם ארבע יציאות



מחורר 2.5 מ"מ



אביזר נעימה

חשב את אורכי שלוחות Galii PC
עם מחשבון Irrimetzer



ליצירת קשר:

 info@metzerplas.com

 metzer-group.com



על אף האמור בכל מקום אחר, (א) כל מידע, נתון, מספר, תיאור או כל תוכן אחר הכלול במסמך זה או אליו הוא מתייחס (ביחד – "המידע") נמסרים אך ורק (i) כפי שהם, כפי זמינותם בלבד, ללא כל מצג, אחריות, התחייבות ו/או חבות מצד מצרפלים ו/או מי מטעמה, ו-(ii) למטרות מידע כללי בלבד, ו-(ב) המידע או כל תוכן במסמך זה אינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי, המלצה, הכוונה ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליהם ככאלה. בקבלת החלטה, על מקבל או קורא המידע להסתמך אך ורק על חישוביו ובדיקותו העצמאית של המידע, לרבות היתרונות והסיכונים הכרוכים בכך.